


Réservoirs encastrés

Réservoir encastré UP172, déclenchement frontal, épaisseur 8 cm

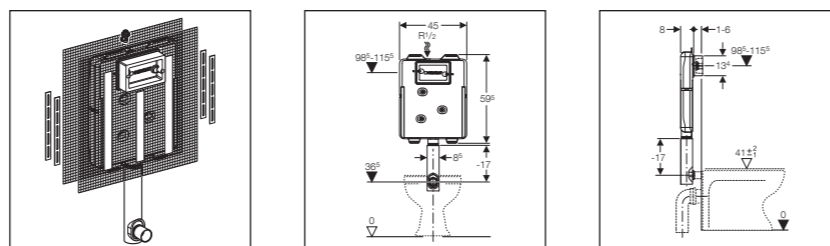

Utilisation

- Pour montage encastré
- Pour les solutions au sol

Caractéristiques

- Rinçage à deux volumes avec plaque de déclenchement Delta50 ou Delta21
- Rinçage interrompable ou rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Delta40 ou Delta1


Détails du produit

Réglage d'usine	9 et 3 l
Petit volume, plage de réglage	3 l
Grand volume, plage de réglage	6/9 l
Rinçage interrompable	6/9 l

Informations pour la commande

109.130.00.1
Réservoir encastré UP172, déclenchement frontal, 8 cm

Réservoir encastré UP182, déclenchement frontal, épaisseur 12 cm

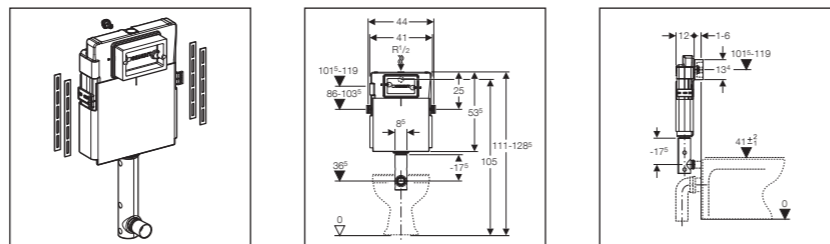

Utilisation

- Pour montage encastré
- Pour les solutions au sol

Caractéristiques

- Rinçage à deux volumes avec plaque de déclenchement Delta50 ou Delta21
- Rinçage interrompable ou rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Delta40 ou Delta1

Détails du produit

Réglage d'usine	9 et 3 l
Petit volume, plage de réglage	3/4 l
Grand volume, plage de réglage	6/9 l
Rinçage interrompable	6/9 l

Informations pour la commande

109.160.00.1
Réservoir encastré UP182, déclenchement frontal, 12 cm

Nouvelle gamme Delta avec bâtis-supports Kombifix

De nouveaux modèles pour des solutions convaincantes



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com
www.international.geberit.com

La nouvelle gamme Delta

Les plaques de déclenchement de la nouvelle gamme Delta convainquent par leurs designs élégants et variés ainsi qu'une large sélection de versions différentes.

La gamme des nouvelles plaques de déclenchement Delta a été spécialement développée pour un usage dans les univers de salles de bain modernes. Les dimensions réduites des plaques sont tout à fait en accord avec les dernières tendances et leur permettent de se marier parfaitement avec les designs harmonieux des salles de bain.

Design

Les plaques de déclenchement sont disponibles à la fois en version rinçage interrompable et en version rinçage à deux volumes – chacune en trois séduisantes couleurs. Le choix de designs comprend désormais non seulement des touches rondes mais aussi carrées pour l'intégration à divers environnements de salles de bain.




Élargissement de la gamme existante

La nouvelle gamme se distingue non seulement par son design moderne, mais elle représente également un élargissement de la gamme existante dans la qualité supérieure habituelle. Par rapport aux modèles précédents, la gamme Delta apporte donc de la valeur ajoutée pour l'utilisateur.

Bâtis-supports Kombifix

Les nouveaux réservoirs ont été développés pour être compatibles avec la gamme Delta; ils sont adaptés aux plus petites dimensions des plaques de déclenchement. Les trappes de visite sont conçues de manière à assurer un accès aisé et permanent pour la maintenance.

Bâti-support Kombifix avec UP172, déclenchement frontal



Utilisation

- Pour un montage frontal ou encastré dans une paroi de construction massive
- Pour les solutions suspendues

Caractéristiques

- Hauteur de montage: 109 cm
- Profondeur de montage: 8 cm
- Rinçage à deux volumes avec plaque de déclenchement Delta50 ou Delta21

Détails du produit




Réglage d'usine	6 et 3 l
Petit volume, plage de réglage	3 l
Grand volume, plage de réglage	6/9 l
Rinçage interrompable	6/9 l

Informations pour la commande

110.150.00.1
Bâti-support Kombifix avec UP172, déclenchement frontal

- Rinçage interrompable ou rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Delta40 ou Delta11

Bâti-support Kombifix avec UP182, déclenchement frontal



Utilisation

- Pour un montage frontal ou encastré dans une paroi de construction massive
- Pour les solutions suspendues

Caractéristiques

- Hauteur de montage: 109,5 cm
- Profondeur de montage: 12 cm
- Rinçage à deux volumes avec plaque de déclenchement Delta50 ou Delta21

Détails du produit




Réglage d'usine	6 et 3 l
Petit volume, plage de réglage	3/4 l
Grand volume, plage de réglage	6/9 l
Rinçage interrompable	6/9 l

Informations pour la commande

110.171.00.1
Bâti-support Kombifix avec UP182, déclenchement frontal

- Rinçage interrompable ou rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Delta40 ou Delta11

Bâti-support Kombifix avec UP182, avec pattes de support courtes



Utilisation

- Pour un montage frontal ou encastré dans une paroi de construction massive
- Pour les solutions suspendues

Caractéristiques

- Hauteur de montage: 109,5 cm
- Profondeur de montage: 12 cm
- Rinçage à deux volumes avec plaque de déclenchement Delta50 ou Delta21

Détails du produit

Réglage d'usine	6 et 3 l
Petit volume, plage de réglage	3/4 l
Grand volume, plage de réglage	6/9 l
Rinçage interrompable	6/9 l

Informations pour la commande

110.170.00.1
Bâti-support Kombifix avec UP182, avec pattes de support courtes

- Rinçage interrompable ou rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Delta40 ou Delta11

Plaques de déclenchement Delta

Delta11



115.120.11.1	blanc alpin
115.120.21.1	chromé brillant
115.120.46.1	chromé satiné

Delta21



115.125.11.1	blanc alpin
115.125.21.1	chromé brillant
115.125.46.1	chromé satiné

Delta40



115.130.11.1	blanc alpin
115.130.21.1	chromé brillant
115.130.46.1	chromé satiné

Delta50



115.135.11.1	blanc alpin
115.135.21.1	chromé brillant
115.135.46.1	chromé satiné